CATÁLOGO **2021**

DANNY®

ENTENDE · PROTEGE · INOVA

QUEM SOMOS

SOMOS A DANNY

Sua **vida** é nossa prioridade.
É assim que definimos a **DANNY**.

Com **mais de 30 anos** dedicados ao mercado de EPIs, a **DANNY** atua para elaborar produtos que entreguem sempre um nível superior de segurança e proteção à seus usuários.

Atentos à evolução dos mercados, nacional e internacional, incorporamos as mais **avançadas tecnologias** para potencializar ainda mais a qualidade e a performance dos nossos produtos.

Dispomos de equipe técnica altamente especializada para identificar a solução mais adequada para cada necessidade dentro da cadeia produtiva de nosso cliente e assim, colaborar com desempenho de nossos clientes, indo muito além da entrega do EPI.

Dedicação, inovação e **qualidade.**
É nisso que a **DANNY** acredita!

As imagens dos produtos são meramente ilustrativas
As informações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio devido a atualizações dos CAs (Certificados de Aprovação) pelo Governo Federal. Para manter-se atualizado, consulte as fichas técnicas nos sites www.danny.com.br ou www.vicsa.com.br

DANNY®
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

LUVAS DE SEGURANÇA

Linha Suprema

DNY_GRAPHENE COLLECTION
GrapheBiotic 14
GrapheAir 14
GrapheArmor 15
GrapheAnatomiCut 15
GrapheFit 15

DNY_PROTEK COLLECTION
DexLite 18
Topster 18
MasterShield 19
LiteForce 19
HiShieldGrip 19

BAIXA TEMPERATURA
Polarflex 21
Thermaflex 21

ALTA TEMPERATURA
Maxitherm 22
Coral 23
Altaflex 23

PROTEÇÃO QUÍMICA
Sensiflex Premium 24
Sensiflex Ultra 25
Maxiblack 25
Silver Látex Supreme 25

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA
Atomgrips 27
Nitrilmax 27
Nitriflex 28
Nitriflex Longa 28
Longatex 29
Petroblue 29
Maxidry Total 30
Maxidry Plus 30
Clip Porta Luvas 31

PROTEÇÃO CONTRA CORTE
Maxicut 5 34
Maxicut 5 Óleo 34
Maxicut 5 Couro 34
Maxicut 3 35
Maxicut 3 Couro 35
Maxicut 3 Óleo 35
Dyflex 36
Mangote Rajado Longo 36
Mangote Rajado Curto 36
Açoflex 37
Açoflex com Poliuretano 37

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO
Extreme Plus 38
Extreme WP 39
Extreme PEAD 39
Extreme 39

MALHA DE AÇO
Punho Curto 40
Punho Longo 41
Super Longa 41
Avental 41
Avental Bolero 41

PROTEÇÃO MECÂNICA
Maxigarden 44
Maxiflex Ultimate 44
Maxiflex Endurance Total 45
Maxiflex Endurance 3/4 45
Dannyflex 45
Novatril Total 46
Novatril 46
Novatril Plus 47
Novatril Punho de Seg 47
Pégasus Pro 48
Maxigrip Pro 48
Opti-Grip 49
Reciflex 49
Novadex Total 50
Novadex 3/4 50
Maxidry 51
Maxifoam 51

PROTEÇÃO CONTRA VIBRAÇÃO
Vibraflex Work 53

Linha Essencial

BAIXA TEMPERATURA
Canadá 56
Alaska 57
Sibéria 57

PROTEÇÃO QUÍMICA
Confort Látex 59
Maxi Látex 59
Silver Grip 60
Maxvinil 60
Sensiflex Flex 61

PROTEÇÃO QUÍMICA E MECÂNICA
Supraflex 63
Nitrasolv 63
Neolátex 64
Max Orange 64
Max Orange Longa 64
Petronit 65

PROTEÇÃO CONTRA CORTE
Flexcut Látex 66
Flexcut Látex Punho Longo 67
Flexcut Banho Total 67
Flexcut PU 68
Flexcut Nitrílica 68
Flexcut Couro 68
Flexcut Sem Banho 69
Altiflex 69

PROTEÇÃO MECÂNICA
Lightflex 3/4 72
Maxigrip 72
Poliflex 73
Gladiador 73
Flextáctil 74
Pégasus 74
Ultraflex 75
Nitriflat 75
Ultrablack 76
Ultrablack Pro Total 76
Lightflex Total 77
Lightflex Punho de Seg 77

PROTEÇÃO CONTRA SOLDA
Powersolda 79

ÓCULOS DE SEGURANÇA

Linha Suprema

MODELO HASTE
Apollo 86
Condor 86
Igor 87
Delta 87
Runner 88
Spark 88
Turbine 89

MODELO AMPLA VISÃO
D-Tech 91
Everest 91

MODELO GRADUAÇÃO
Spot 93

Linha Essencial

MODELO HASTE
Fênix 98
Águia 98
Eagle 99
Mercury 99
Persona 100
Persona Óptico 100
Aerial 101

MODELO AMPLA VISÃO
Plutão 103
Titanium 103

PLATAFORMA DE PRODUTOS VICSA

CINTAS ERGONÔMICAS 107
COLETES REFLETIVOS 110
MACACÃO DE SEGURANÇA 113
LINHA DE ALTURA 116
MÁSCARA DE SOLDA 130

DANNY®

LUVAS DE **SEGURANÇA**

LUVAS

LINHA

SUPREMA

LANÇAMENTO

LUVAS DE
GRAFENO

LUVAS DE SEGURANÇA

DANNY
GRAPHENE
collection

KYORENE
THE GRAPHENE FIBER

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

DANNY GrapheBiotic

EN 388 EN 407

DA-50.000

- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Antiestática
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luvas de segurança confeccionadas em fios de grafeno, com propriedades únicas. Reúnem diversas soluções, conferindo alta performance e excelente relação custo x benefício. Possuem alta flexibilidade e leveza reduzindo a fadiga muscular causada pelo uso de EPIs tradicionais e proporcionando conforto superior ao colaborador. Resistentes à tração e impermeabilidade*, tornando os equipamentos com maior durabilidade e vida útil mesmo com diversas higienizações. As luvas também possuem alto nível de proteção contra abrasão, raios UV e são antibacterianas. Estas tecnologias incorporam a inovação da DNY_Graphene Collection, evitando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro e protegendo as mãos da ação nociva dos raios UV, assim, o uso de protetor solar é dispensado e o bem-estar e a saúde das mãos do colaborador são garantidos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas ou levemente oleadas*. Peças com alta temperatura, ideal para setores de montagem e manutenção.

Cor: Cinza com a palma preta

DANNY GrapheAir

EN 388 EN 407

DA-50.500

- Banhada em PU na palma e nos dedos
- Antiestática
- Alta destreza
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza

DANNY GrapheArmor

EN 388 EN 407

DA-50.200

- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Reforçada com filamentos de aço
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Alto nível de proteção contra corte
- Punho elástico

Cor: Cinza com a palma preta

DANNY GrapheAnatomiCut

EN 388 EN 407

DA-50.100

- Banhada em nitrílico foam especial na palma e nos dedos
- Reforçada com filamentos de fio de aço
- Antiestática
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza com a palma preta

DANNY GrapheFit

EN 388 EN 407

DA-50.300

- Luva ambidestra sem banho
- Flexível
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

LANÇAMENTO

LUVAS EM FIBRA DE **KEVLAR®**

Produtos produzidos com a tecnologia da marca Kevlar são resistentes ao corte, mas não à prova de corte.
Não use com lâminas serrilhadas ou móveis. Kevlar é uma marca comercial da Dupont usada sob licença por Danny.

LUVAS DE SEGURANÇA

DNY® PROTEK collection

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

DNY

DexLite

EN 388 EN 407

DA-60.300

- Banho de PU na palma e nos dedos
- Proteção contra corte
- Proteção contra alta temperatura até 100 °C**
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luvas de segurança confeccionadas em Kevlar® com nível superior de proteção contra corte e alta temperatura. Extremamente confortáveis, as luvas da DNY_Protek Collection possuem destreza e ergonomia elevadas, diminuindo a fadiga muscular no final do dia. Os banhos em PU, nitrílico ou látex possibilitam o manuseio de peças oleadas* e alguns modelos, como a DNY_Topster e DNY_LiteForce, possuem a tecnologia touch screen para o manuseio de eletrônicos.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas ou levemente oleadas*. Peças com alta temperatura ou com risco de corte, ideal para manuseio de peças mecânicas, setor automotivo, entre outros.

Cor: Palma cinza com dorso amrelo

touch screen

DNY

Topster

EN 388 EN 407

DA-60.600

- Banho nitrílico foam na palma e nos dedos
- Tecnologia touch screen
- Alta resistência ao corte
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Preta

DNY

MasterShield

EN 388 EN 407

DA-60.000

- Banho de PU na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Alto nível de proteção contra corte
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza com amarela e palma preta

DNY

LiteForce

EN 388 EN 407

DA-60.400

- Banho nitrílico foam na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Extremamente forte e leve
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Preta com amarela e palma preta

touch screen

DNY

HiShieldGrip

EN 388 EN 407

DA-60.500

- Banho de látex natural quadriculado na palma e nos dedos
- Reforçada com fibras sintéticas combinadas
- Ventosas na palma garantem grip perfeito
- Proteção contra alta temperatura até 250 °C**
- Punho elástico

Cor: Cinza com amarela e palma preta

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação - CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

PROTEÇÃO CONTRA
BAIXA TEMPERATURA

POLARFLEX
DA-23.500

- Tricotada em fio térmico
- Forrada internamente com lã térmica
- Recoberta em látex corrugado na palma e parcialmente no dorso

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Atóxica. Tato e conforto térmico para trabalhos que exigem resistência à abrasão e impermeabilidade* na palma e na ponta dos dedos. Um equipamento excelente para trabalho de carga e descarga em ambiente refrigerado. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Cor: Azul com verde

EN 388 EN 511

THERMAFLEX
DA-22.100

- Ambidestra
- Tricotada em fio Thermastat

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza para atividades secas com alta temperatura (até 100ºC)** ou baixa temperatura (até -30ºC). Por possuir baixa espessura, facilita o uso combinado com luvas impermeáveis, quando é necessário em atividades molhadas.

RECOMENDADO PARA:
Atividades intermitentes em baixa ou alta temperatura, indústria alimentícia e frigorífica.

Cor: Branca

EN 388 EN 407 EN 511

* Luva não resistente à penetração de água.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

PROTEÇÃO CONTRA
ALTA TEMPERATURA

MAXITHERM
DA-24.202

- Tricotada em fio térmico
- Recoberta em látex foam

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Destreza e aderência para o manuseio de peças quentes de até 350ºC*. O banho com cobertura parcial no dorso permite realizar atividades com peças úmidas e oleadas**. Possui alta resistência abrasiva e ótima relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de peças em alta temperatura, indústria automobilística, autopeças e metalmecânica.

Cor: Laranja com preta

EN 407 EN 388

CORAL
DA-SL530

- Palma e dorso antiderrapante corrugado
- Latéx natural com suporte têxtil de algodão

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência química e abrasiva. Comprimento do punho alongado para maior proteção a respingos e imersão. Resistência térmica até 350ºC*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de peças com rebarba, vidro, químicos, baixa e alta temperatura, cozinha indústrial e Skinner.

Cor: Laranja

EN 388 EN 407 EN 511 EN 374-1/Tipo A

ALTAFLEX
DA-24.000

- Luva de silicone
- Impermeável para trabalhos com calor de contato em alta temperatura até 500ºC*

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Por ser confeccionada em silicone e apresentar alta durabilidade, esta luva possui uma excelente relação custo x benefício. Seu desenho é ideal para o trabalho com formas e bandejas. É de fácil higienização e atende às normas e necessidades da indústria alimentícia.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de produtos com alta temperatura em atividades tais como indústrias alimentícias, panificadoras, cozinhas, restaurantes e refeitórios industriais, lavanderias industriais (retirar roupas das secadoras), autoclaves, trabalhos com vapor d'água, movimentação de massa na indústria de balas e doces.

Cor: Azul

EN 407

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

** As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

PROTEÇÃO QUÍMICA

SENSIFLEX PREMIUM
DA-90.112

- Comprimento de 24 cm
- Luva nitrílica fina
- Antiderrapante
- Sem talco
- Evita alergias

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza para trabalhos com peças secas ou molhadas, fabricada com borracha nitrílica de alta qualidade, oferece maior resistência química e mecânica, melhorando a relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:
Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

EN 374-1/Tipo B

Cor: Azul e branca

- Comprimento total de 29 cm somente na cor branca, ideal para serviços em laboratório ou com necessidade de maior proteção química.

EN 374-1/Tipo A

SENSIFLEX ULTRA
DA-90.500

- Comprimento de 29 cm
- Luva nitrílica fina
- Antiderrapante
- Sem talco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas, fabricada em borracha nitrílica de alta qualidade e de espessura reforçada, oferece mais resistência e segurança para trabalhos que exigem tato, resistência química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:
Indústria química, farmacêutica, alimentícia, automobilística e autopeças.

EN 374-1/Tipo B

Cor: Azul

MAXIBLACK
DA-2.050

- Látex natural
- Sem revestimento interno
- Palma e dedos com antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Tato, destreza, ideal para manipulação de tintas e muito resistente a rasgos.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de pequenas peças, laboratórios, serviços gerais, indústria de cosméticos e estética.

EN 374-1/Tipo A

Cor: Preta

SILVER LÁTEX SUPREME
DA-350

- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Maior resistência mecânica devido a sua composição e sua maior espessura. Atóxica, de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos em ambiente frigorífico. Forro em verniz de borracha nitrílica silver hipoalergênico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acumulo de resíduos.

RECOMENDADO PARA:
Indústria alimentícia, frigoríficos.

EN 388 EN 374-1/Tipo A

Cor: Azul e amarela

PROTEÇÃO **QUÍMICA E MECÂNICA**

ATOMGRIPS
DA-36.600

- Luva em algodão com revestimento nitrílico
- Manuseio de peças secas ou oleadas
- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
A palma da luva possui partículas cerâmicas que proporcionam excelente aderência. É impermeável, indicada para atividades com imersão em produtos químicos. É confortável, possui molde anatômico, alta destreza e maior durabilidade evitando trocas constantes. Possui proteção térmica até 100ºC*.

RECOMENDADO PARA:
Autopeças e montadoras, manutenção industrial, indústria petroquímica, construção civil, naval, aeroespacial, marcenaria, carpintaria.

Cor: Verde

EN 407 EN 388 EN 374-1/Tipo A

NITRILMAX
DA-36.300

- Luva em borracha nitrílica clorinada
- Punho reto
- Palma antiderrapante
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência química. A borracha nitrílica tem maior resistência à abrasão e facilita a higienização da luva. Seu formato anatômico e espessura aumentam o nível de sensibilidade do usuário, fazendo com que os processos sejam mais seguros e ágeis.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas e óleos. Higienização e serviços gerais, pintura e manutenção predial.

Cor: Amarela e azul

EN 374 EN 388

Disponível na cor azul.

NITRIFLEX
DA-36.100 | DA-36.101

- DA-36.100 sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- DA-36.101 com forro (revestimento interno em flocos de algodão)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Excelente relação custo x benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar a contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metalmecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia, saneamento básico.

Cor: Verde

EN 374 EN 388

NITRIFLEX LONGA
DA-36.104

- Borracha nitrílica
- Sem revestimento interno (acabamento clorinado)
- Antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu cano alongado garante alta proteção para atividades com imersão do braço. Excelente relação custo x benefício para substituição de luvas de PVC no contato com derivados de petróleo. É isenta de proteínas do látex, e não provoca alergia em pessoas sensíveis à borracha natural. O acabamento clorinado (sem revestimento interno) aumenta a resistência química, permite a higienização e a secagem das luvas em qualquer momento, além de evitar contaminação do produto manipulado por fiapos ou flocos de algodão, como ocorre em luvas comuns (forradas ou revestidas).

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de produtos químicos, alimentícios, agrícolas, óleos e graxas, higienização e serviços gerais. Indústrias: metalmecânica, automobilística e petroquímica. Galvanoplastia e saneamento básico.

Cor: Verde

EN 374 EN 388

LONGATEX
DA-2.020

- Palma antiderrapante
- Fixação no antebraço
- Látex natural sem forro

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Proteção extra para o antebraço, excelente para atividades molhadas e imersão. O punho longo e com fechamento no antebraço evita penetração de líquidos no interior do EPI. O antiderrapante mais alto facilita a aderência e o manuseio de peças em atividades molhadas. Clorinada para fácil colocação e higienização. Possui resistência mecânica e química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, química, agroindustrial e higienização.

Cor: Natural

EN 374-1/Tipo A EN 388 EN 407

PETROBLUE
DA-12.210D - A - 27cm
DA-12.214D - A - 35cm

- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27cm e 35cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e táctil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ácidos, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.

Cor: Azul

EN 407 EN 374 EN 388

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

MAXIDRY TOTAL
DA-35.426

- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico
- Sobreposição de nitrílico foam antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total nitrílico e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases e álcoois. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100ºC*.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

Cor: Roxa com preta

MAXIDRY PLUS
DA-35.530

- Tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico e neoprene
- Sobreposição de nitrílico foam antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento oferecem alta resistência química e mecânica. O banho total composto de nitrílico e neoprene e a sobreposição de nitrílico espumoso (foam) oferecem ampla proteção química com excelente aderência. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. O revestimento Foam Oil impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases, álcoois e éteres. Resistente a inúmeras lavagens, que aumenta a vida útil do equipamento. Proteção térmica (até 250ºC)*.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças oleadas e abrasivas, ampla variedade de produtos químicos perigosos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem.

Cor: Azul com preta

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

ACESSÓRIO CLIP PORTA LUVAS
DA-99

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em material plástico resistente, o Clip Porta Luvas foi projetado para manter as luvas acessíveis em todos os momentos.

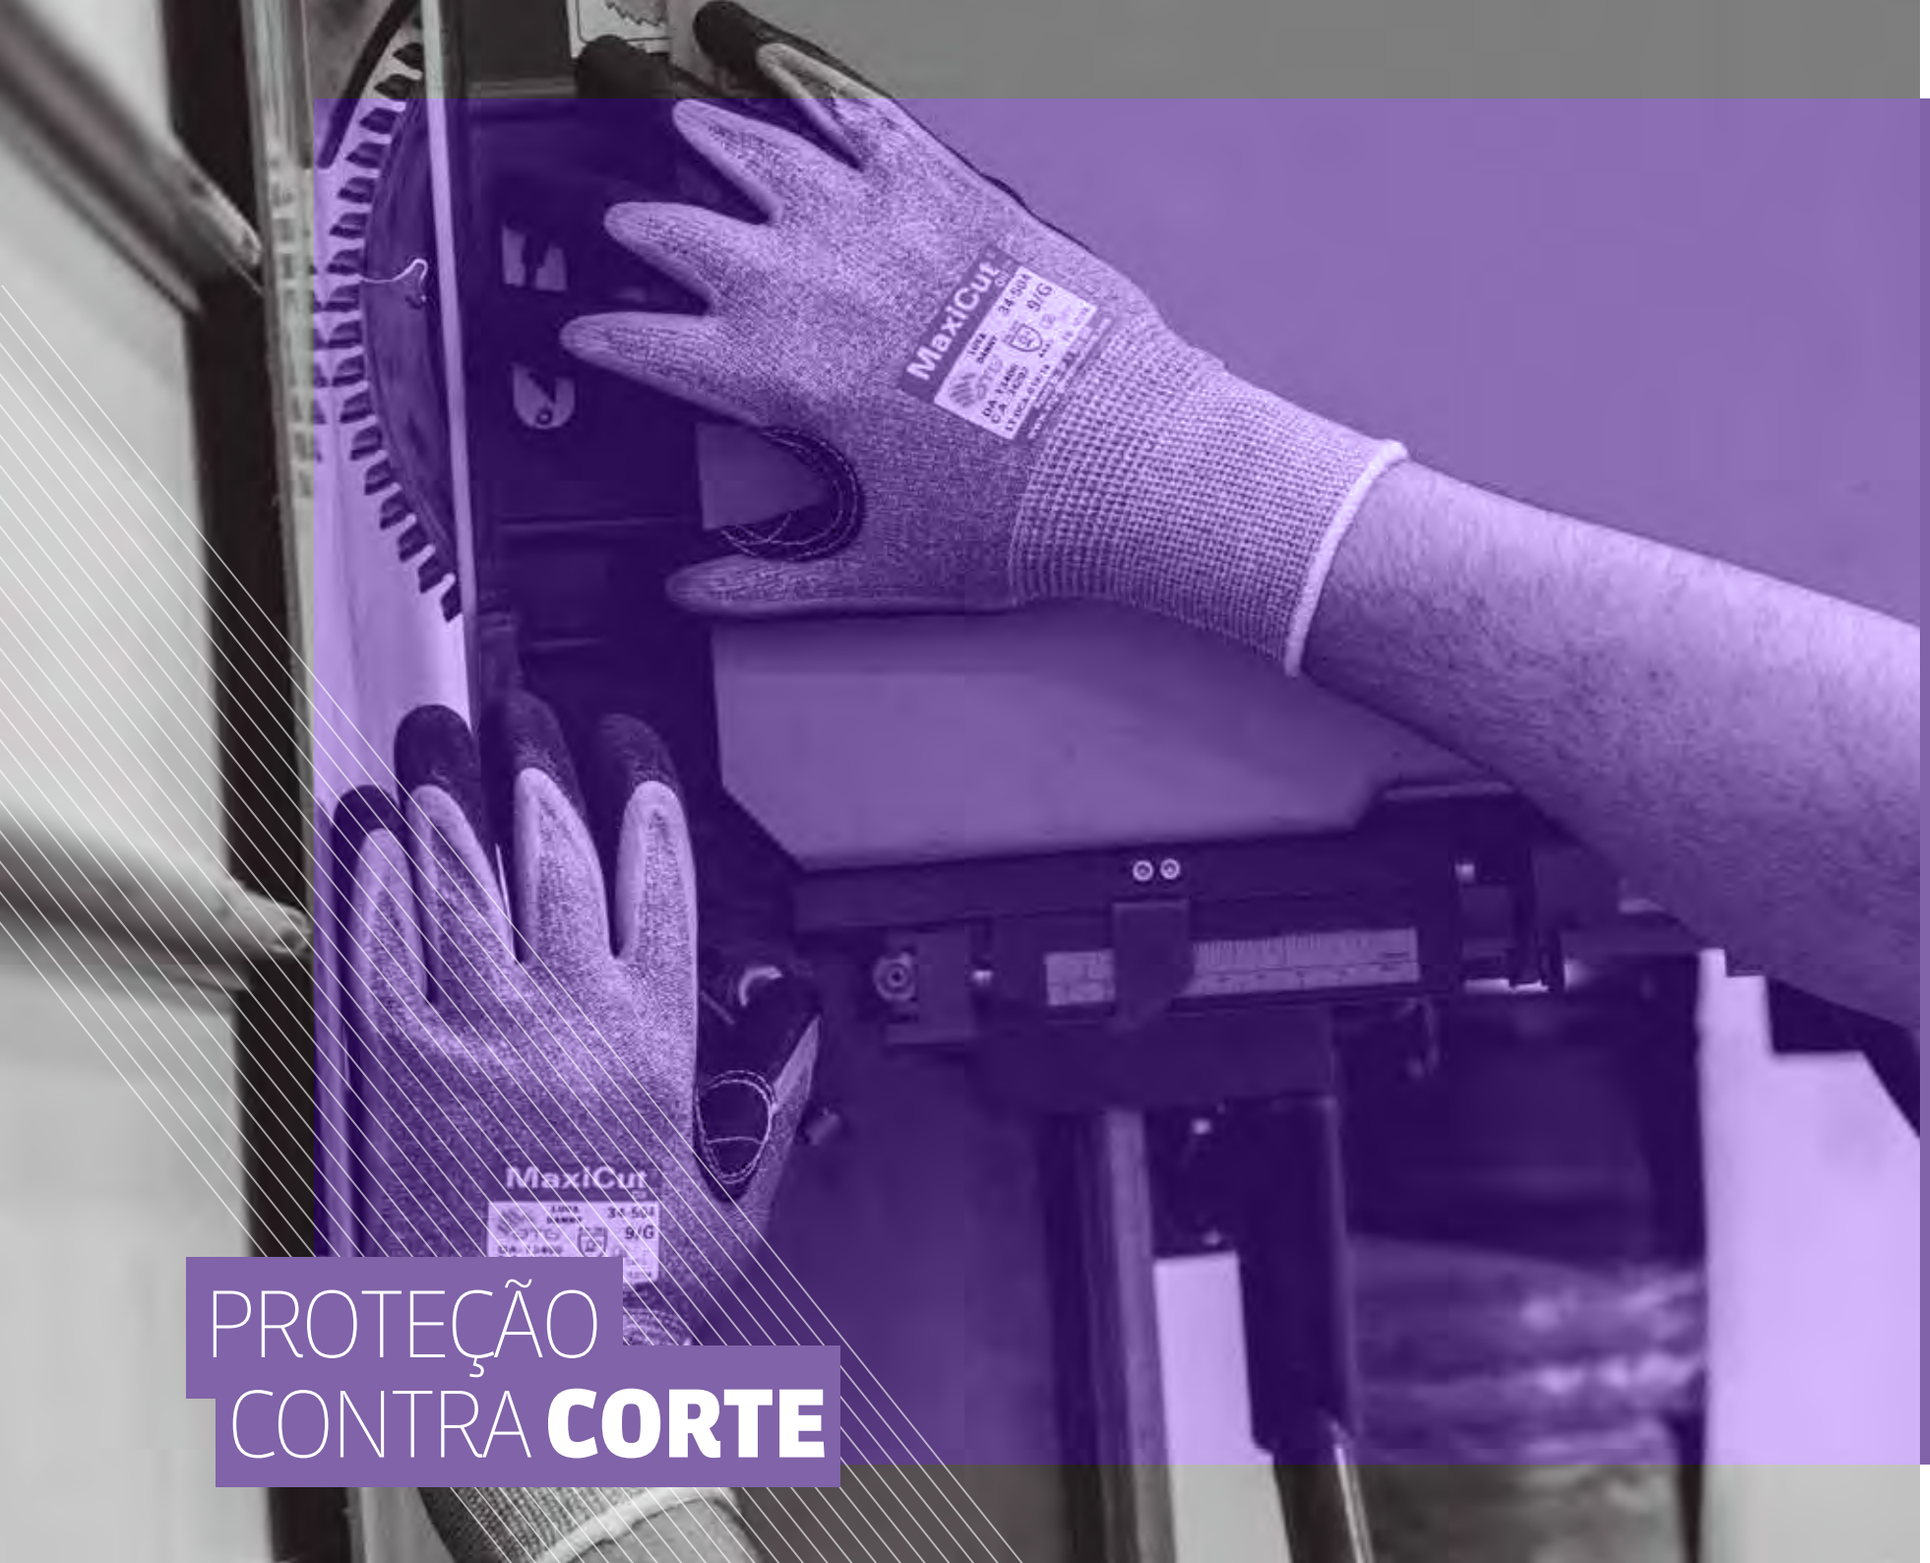

PROTEÇÃO CONTRA **CORTE**

MAXICUT 5
DA-13.300

- Tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência abrasiva e a cortes devido a sua tecnologia em fibras sintéticas combinadas de alta performance. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance mecânica. O tratamento nitrílico foam garante respirabilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas cortantes, facas em atividades leves, montagem, chaparia, peças com rebarbas. Atividades de manutenção.

Cor: Cinza

EN 388 EN 407

MAXICUT 5 ÓLEO
DA-13.400

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico com camada Foam Oil na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

Cor: Azul com preta

EN 388 EN 407

MAXICUT 5 COURO
DA-13.300LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhado com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma e parte do dorso, costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico

Cor: Cinza

EN 388 EN 407

MAXICUT 3
DA-13.420C

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta em nitrílico foam na palma e dedos
- Palma antiderrapante e punho tricotado em elástico

Cor: Verde com Cinza

EN 388 EN 407

MAXICUT 3 COURO
DA-13.450LP

- Luva de segurança tricotada em combinação de fibras de alta performance para cortes
- Banhada com nitrílico foam na palma e dedos
- Possui reforço em couro tratado na palma
- Costurada com linha de aramida
- Punho tricotado em elástico

Cor: Cinza

EN 388 EN 407

MAXICUT 3 ÓLEO
DA-13.420

- Luva de segurança tricotada em fibras sintéticas combinadas
- Recoberta de nitrílico com camada Foam Oil
- Palma antiderrapante
- Punho tricotado em elástico

Cor: Verde com Preta

EN 388 EN 407

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

DYFLEX

DA-12.500

- Tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*, com risco de corte. Resistência térmica até 100ºC**. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. O polietileno de alta densidade possui alta resistência contra corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso no manuseio de peças pequenas. Banho em PU isento de silicone, que evita contaminação das peças manuseadas.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças cortantes secas, chaparia, peças com rebarba, montagens.

Cor: Cinza

EN 388 EN 407

MANGOTE

RAJADO LONGO

DA-73.600DY

- Tricotado em fio de polietileno
- Elástico nas extremidades
- Acabamento em overloque

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Confeccionada em fio de polietileno de alta resistência a cortes, oferece proteção e conforto ao usuário. De fácil higienização e rápida secagem, é ideal para ambientes frigoríficos.

RECOMENDADO PARA:

Proteção do usuário contra cortes de chapas e facas em incisões na desossa e recortes de bovinos, suínos, avícolas, evisceração e manuseio de pescados.

EN 388

MANGOTE

RAJADO CURTO

DA-73.100DY

AÇOFLEX

DA-12.580

- Tricotada em polietileno de alta densidade e fio de aço
- Ambidestra
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Nova tecnologia em fibra de polietileno de alta densidade combinada com fios de aço. Alta proteção a cortes. Oferece tato e conforto para uso combinado com luvas de látex natural, vinil ou nitrílicas. É flexível, tem baixa espessura e oferece destreza para manuseio de facas. Não há contato da mão com o fio de aço que está presente apenas na face externa. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de facas, peças cortantes, chaparia, peças com rebarbas.

Cor: Branca

EN 388 EN 511

AÇOFLEX

COM PU

DA-12.300

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade e fio de aço
- Banhado com poliuretano na palma e nos dedos
- Punho em elástico
- Oferece tato e conforto para atividades que exijam precisão e alta resistência ao corte

EN 388

Cor: Branca com cinza

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

PROTEÇÃO CONTRA **IMPACTO**

TODA LINHA APROVADA PARA **IMPACTO** EM CONFORMIDADE COM A **NOVA VERSÃO** DA NORMA **EN 388**

EXTREME PLUS
DA-43.900X

- Nível máximo de proteção contra corte
- Proteção térmica de até 250ºC

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta proteção contra corte, impacto e prensamento*. Resistência térmica até 250ºC**. Maleável e aderente é ideal para trabalhos de movimentação, logística em parques de tubos, ambientes agressivos e mineração.

RECOMENDADO PARA:

Serviços de montagem, manutenção, operações logísticas com risco de prensamento*. Indústria petroquímica, mineração e automobilística.

Cor: Cinza com amarelo

EN 388 EN 407

EXTREME WP
DA-47.900

- Confeccionada em spandex, nylon e para-aramida
- Protetores contra impacto em TPU
- Punho em neoprene
- Hidrorrepelente

Cor: Amarela com cinza

EN 388 EN 407

EXTREME PEAD
DA-43.900

- Polietileno de alta densidade recoberta na palma e dedos em couro sintético
- Fechamento no punho em velcro
- Protetores contra impacto em TPU

Cor: Azul com preto

EN 388 EN 407

EXTREME
DA-43.800

- Nylon recoberta na palma e dedos em couro sintético com reforço
- Protetores contra impacto em TPU
- Fechamento do punho em velcro

Cor: Amarela com preto

EN 388 EN 407

* Proteção limitada ao manuseio de objetos ou cargas leves. A luva não protege as mãos do usuário contra prensamento provocado por máquinas ou equipamentos.

** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de certificar que a luva é adequada às condições reais de utilização.

MALHA DE AÇO

PUNHO CURTO

DA-N49 | DA-N50 | DA-N51
DA-N52 | DA-N53 | DA-N54

- Ambidestra
- Confeccionada em elos de aço inox cromo-níquel
- Fechamento ajustável através de fecho

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva confeccionada em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas e aventais de aço. Maior espessura de elo do mercado, 0,55 mm. Excelente relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves e pescados.

ISO 13999-1

Cor: Cinza (aço)

EXTENSOR

DE MALHA DE AÇO

DA-550

- Feito em polimero
- Tamanho único
- Embalagem com 100 peças

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

PUNHO LONGO

	PUNHO 7,5 cm	PUNHO 15 cm	PUNHO 19 cm
XXP	DA-N49T7,5	DA-N49T15	DA-N49T19
XP	DA-N50T7,5	DA-N50T15	DA-N50T19
P	DA-N51T7,5	DA-N51T15	DA-N51T19
M	DA-N52T7,5	DA-N52T15	DA-N52T19
G	DA-N53T7,5	DA-N53T15	DA-N53T19
XG	DA-N54T7,5	DA-N54T15	DA-N54T19

SUPER LONGA

	PUNHO 50 cm
XXP	DA-N49T50
XP	DA-N50T50
P	DA-N51T50
M	DA-N52T50
G	DA-N53T50
XG	DA-N54T50

AVENTAL

DA-3.333N

- Confeccionado em elos de aço inox cromo-níquel e tiras em nylon para ajuste
- Disponível nos tamanhos 60 cm, 75 cm e 100 cm

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, recortes e evisceração de bovinos, caprinos, ovinos, aves e pescados.

ISO 13998

Cor: Cinza (aço)

AVENTAL BOLERO

DA-3.333B

- Confeccionado em elos de aço inox cromo-níquel e tiras em nylon para ajuste
- Disponíveis nos tamanhos 110 cm, 125 cm e 135 cm

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Avental confeccionado em aço inoxidável, atóxico de alta resistência, referência mundial em qualidade de luvas, braçadeiras e aventais de aço.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em que se utilizam facas manuais típicas de processamento de carnes e similares em estabelecimentos frigoríficos. Exemplos: proteção do usuário contra cortes e incisões na desossa, e recortes de bovinos.

ISO 13998

Cor: Cinza (aço)

PROTEÇÃO **MECÂNICA**

MAXIGARDEN
DA-38.300

- Luva de segurança tricotada em tecido 100% poliéster
- Punho elástico
- Garras de plástico ABS nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo em uma das mãos

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de fácil limpeza devido ao material emborrachado. Resistência mecânica a abrasão e rasgos, aderência e pega em trabalhos com terra, cascalho e plantas. Nessas atividades, as garras de plástico ABS nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo, funcionam como rastelo (garfo cultivador), extratores de ervas daninhas e pá estreita para escavar.

RECOMENDADO PARA:

Jardinagem, floricultura, hortifruticultura. Montagem e manutenção de jardins, hortas, praças, canteiros de flores. Manuseio de flores e plantas ornamentais. Cultivo e transplante de mudas e plantas.

EN 388 EN 407

Cor: Preta com verde

MAXIFLEX ULTIMATE
DA-11.874

- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva tricotada em nylon, elastano e isenta de silicone, alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.

EN 388 EN 407

Cor: Cinza com preto

MAXIFLEX ENDURANCE TOTAL
DA-11.847

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta totalmente de nitrílico foam, inclusive dorso e punho
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico

EN 388 EN 407

Cor: Preta

MAXIFLEX ENDURANCE 3/4
DA-11.900

- Luva de segurança tricotada em nylon e elastano
- Recoberta de nitrílico foam na palma e dorso 3/4
- Pigmentação plana na palma
- Punho tricotado em elástico

EN 388 EN 407

Cor: Cinza com preta

DANNYFLEX
DA-12.200

- Tricotada em nylon
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva. O banho em PU isento de silicone elimina risco de contaminação no processo. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta resíduos nas peças trabalhadas. Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador. Possui resistência térmica até 100 °C** (calor de contato)

RECOMENDADO PARA:

Atividades que requerem proteção antiestática ao produto, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

EN 388 EN 407

Cor: Cinza e branca

Disponível na cor branca.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.
** De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

NOVATRIL TOTAL
DA-SN186

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil reforçado com grafatex e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Alta resistência a cortes, rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de metais secos ou oleados*, cargas pesadas, montagens, estamparia, chaparia, construção civil, peças plásticas e manutenção.

EN 388 EN 407

Cor: Azul

NOVATRIL
DA-SN185

- Algodão recoberta em nitrílico na palma e parcialmente no dorso
- Banho leve
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico reforçado oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.

EN 388 EN 407

Cor: Azul

NOVATRIL PLUS
PUNHO DE SEGURANÇA
DA-SN296

- Reforçada em grafatex na palma
- Punho de segurança em lona
- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil reforçado com grafatex e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Alta resistência a cortes, rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de metais secos ou oleados*, cargas pesadas, montagens, estamparia, chaparia, construção civil, peças plásticas e manutenção.

EN 388 EN 407

Cor: Azul

NOVATRIL
PUNHO DE SEGURANÇA
DA-SN176

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Banho reforçado
- Punho de segurança em lona

Cor: Azul

EN 388 EN 407

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

PÉGASUS PRO
DA-16.000

- Tricotada em nylon
- Banho 3/4 em látex corrugado
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência mecânica a abrasão e rasgos, maior aderência e pega em trabalhos pesados e construção civil. Base têxtil em nylon que ajuda a reduzir o odor, prolongando a vida útil da luva.

RECOMENDADO PARA:
Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade*. Construção civil, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.

Cor: Amarela com verde

EN 388

MAXIGRIP PRO
DA-12.700

- Luva de segurança tricotada em nylon
- Banho na palma e dedos em látex corrugado
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Destreza e maleabilidade para trabalhos com ferramentas e materiais abrasivos. Maior resistência mecânica e conforto ao usuário, evita fadiga e diminui a transpiração das mãos. Luva higienizável, o que aumenta sua vida útil e melhora a relação custo x benefício.

RECOMENDADO PARA:
Trabalhos e serviços de montagem, manutenção e operações logísticas com ou sem umidade*. Construção civil, indústria automobilística, mineração, cerâmicas, coleta de lixo e serviços gerais.

Cor: Azul com preta

EN 388

OPTI-GRIP
VIC-12.310

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Tricotada em fio de algodão e poliéster com revestimento antiderrapante em látex natural corrugado na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:
Construção civil, trabalhos com madeiras, carga e descarga de materiais, montagens automotivas, serviços de varrição, remoção de entulhos e conservação de áreas ajardinadas.

EN 388

Cor: Amarela com preta

RECIFLEX
DA-38.000

- Tricotada em algodão reciclado
- Revestida em látex natural corrugado na palma e dedos
- Punho em elástico

LINHA ECO

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Versatilidade e resistência abrasiva que garantem proteção e conforto para trabalhos que exigem o uso prolongado do EPI. Fabricada de forma sustentável e confeccionada através da reciclagem de tecidos em algodão, este produto protege ao usuário e ainda auxilia na diminuição e impacto ambiental gerados com o descarte dos resíduos do consumo de EPIs.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de peças secas e úmidas*, serviços de manutenção, logística e construção civil. Manuseio e serviços com ferragens, madeira, alvenaria e ferramentas manuais.

EN 388

Cor: Amarela com laranja

Linha ecológica produzida de forma sustentável, com foco na proteção, conforto e diminuição do impacto ambiental gerado pelo consumo de EPIs.

* As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

NOVADEX TOTAL
DA-SN786

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgo e perfuração. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Montagens de estruturas metálicas, construção civil, carpintaria, marcenaria, estamparia, chaparia leve e manutenção.

Cor: Azul

EN 388 EN 407

NOVADEX 3/4
DA-SN885

- Luva em algodão recoberta totalmente em nitrílico na palma e parcialmente no dorso
- Banho leve
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações. O banho de nitrílico torna a luva resistente a óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Montagens de estruturas metálicas, construção civil, chaparia leve e manutenção.

Cor: Amarela

EN 388 EN 407

MAXIDRY
DA-13.200

- Recoberta totalmente de nitrílico sólido e sobreposição de nitrílico foam antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho tricotado em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Seu suporte têxtil feito em nylon e seu revestimento nitrílico oferecem alta resistência química* e mecânica. O banho 3/4 oferece maior destreza e conforto térmico. A forma anatômica reduz a fadiga muscular e facilita a colocação e retirada da luva. Excelente performance abrasiva. O revestimento Foam Oil impermeável proporciona excelente aderência e permite o trabalho com óleos e graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de peças oleadas* e abrasivas, trabalho com ferramentas manuais e montagem de peças e estruturas.

Cor: Roxa com preta

EN 388 EN 407

MAXIFOAM
DA-11.874F

- Recoberta em nitrílico foam na palma e nos dedos
- Punho tricotado em elástico
- Antiestática

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza para atividades com peças secas e levemente oleadas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. Excelente performance abrasiva - EN 388 4021. O revestimento foam garante respirabilidade, conforto e aumento da produtividade. Antiestática, portanto reduz o risco de descargas eletrostáticas em manuseio e montagem de equipamentos eletroeletrônicos. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de peças secas e levemente oleadas*. Atividades que exigem tato. Indicada para proteção ao produto manipulado. Ideal para setores de montagem e manutenção. Luva antiestática.

Cor: Cinza

EN 388 EN 407

PROTEÇÃO CONTRA **VIBRAÇÃO**

VIBRAFLEX WORK

DA-4.000

- Recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos
- Tricotada em algodão
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta performance, atenua vibrações emitidas por ferramentas manuais e/ou pneumáticas. Confeccionada em algodão tratado oferecendo conforto e respirabilidade.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de maquinário de impacto e vibração, ferramentas manuais e pneumáticas: britadeiras, ponteadeiras, parafusadeiras pneumáticas.
Manuseio de peças com alta temperatura até 500ºC*.

Cor: Preta

EN 407 EN ISO 10819 EN 388

LINHA

ESSENCIAL

PROTEÇÃO CONTRA BAIXA TEMPERATURA

CANADÁ
DA-23.600

- Isolamento térmico em poliéster felpudo
- Revestimento em borracha nitrílica
- Fechamento do punho com velcro

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza e resistência térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O punho com fechamento em velcro permite um ajuste perfeito. Seu banho total e liso facilita o processo de higienização. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:
Atividades em baixa temperatura até -30ºC.
Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Cor: Vermelha

EN 388 EN 511

ALASKA
DA-23.200

- Palma antiderrapante
- Revestida com três camadas de cloreto de polivinila (PVC)
- Punho tricotado em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência mecânica e térmica para atividades em ambiente refrigerado. Sua cor auxilia na comunicação visual em ambientes de baixa visibilidade. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:
Atividades em baixa temperatura até -30ºC. Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Cor: Laranja com preta

EN 388 EN 511

SIBÉRIA
DA-23.000

- Revestimento em PVC
- Isolamento térmico em algodão felpudo
- Face palmar e dedos antiderrapantes e punho reto

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência mecânica e térmica (frio) para atividades em ambiente refrigerado. O seu banho total permite a cobertura dos punhos da japona térmica, reduzindo a necessidade de higienização na vestimenta. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a sua vida útil.

RECOMENDADO PARA:
Atividades em baixa temperatura até -30ºC.
Manuseio de produtos congelados, carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Cor: Azul

EN 388 EN 511

PROTEÇÃO QUÍMICA

CONFORT LÁTEX
DA-299

- Látex com forro flocado de algodão
- Punho com virola e palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Maior tato e destreza em função de sua espessura. Seu forro em algodão flocado garante conforto para atividades de longo período.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de alimentos, químicos, produtos agrícolas, higienização, serviços gerais, construção civil e manutenção predial.

Cor: Amarela

EN 388 EN 374-1/Tipo B

MAXI LÁTEX
DA-300

- Luva em látex natural
- Forro flocado de algodão
- Punho reto e palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência mecânica devido à qualidade do látex utilizado. Sua espessura e maleabilidade junto ao forro em algodão flocado garantem mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo x benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de produtos químicos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.

Cor: Verde, azul e amarela

EN 388 EN 374

Disponível na cor amarela.

SILVER GRIP

DA-360

- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Maior resistência mecânica devido a sua composição química e maior espessura. Atóxica e de fácil higienização é ideal para o manuseio de alimentos em ambiente refrigerado. Forro em verniz de borracha nitrílica silver antialérgico. Acabamento clorinado que facilita o calçamento e reduz o acumulo de resíduos.

RECOMENDADO PARA:

Indústria alimentícia, frigoríficos.

EN 388 EN 374

Cor: Azul e amarela

MAXVINIL

DA-301CA | DA-301CS

- Vinil leitoso
- Ambidestra
- Com ou sem pó (amido)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Luva de alta sensibilidade e atóxica. Ela é ideal para o manuseio de alimentos ou para utilização com cosméticos. Disponível nas versões com pó para facilitar o calçamento ou sem pó para evitar contaminação do produto manipulado. Este pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de alimentos, cosméticos, estética, higienização e atividades que requerem proteção antiestática ao produto.

EN 374-1/Tipo B

Cor: Azul e incolor

Disponível na cor incolor.

SENSIFLEX FLEX

DA-90.200

- 100% borracha nitrílica
- Comprimento de 24 cm
- Sem talco

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas. Excelente opção para substituição de luvas de procedimento. É versátil, pode compor um uso combinado com outras luvas para aumentar a proteção química.

RECOMENDADO PARA:

Indústria automobilística, agrícola, petroquímica, farmacêutica, alimentícia, frigorífica e atividades que requerem proteção do produto manipulado.

EN 374-1/Tipo A

Cor: Azul

EN 374-1/Tipo A EN 388 EN 407 EN 511 EN 374-1/Tipo B

PROTEÇÃO **QUÍMICA E MECÂNICA**

SUPRAFLEX

DA-36.500C

- Revestimento de borracha nitrílica
- Manuseio de peças secas ou oleadas
- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

O suporte têxtil de algodão e o revestimeto de borracha nitrílica oferecem resistência mecânica, química e térmica (até 100ºC)* no manuseio de peças secas ou oleadas. A palma antiderrapante composta por partículas cerâmicas permite o manuseio de objetos secos ou úmidos com maior segurança.

RECOMENDADO PARA:

Construção civil, carpintaria, marcenaria, chaparia leve, manutenção e usinagem.

Cor: Verde

EN 407 EN 388 EN 374

NITRASOLV

DA-36.200 | DA-36.201

- Borracha nitrílica
- Com forro em algodão flocado (DA-36.201) ou clorinada sem forro (DA-36.200)

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência química. A borracha nitrílica oferece maior resistência à abrasão e higienização maximizando a relação custo x benefício. Seu formato anatômico e sua espessura conferem alto nível de sensibilidade. Esta sensibilidade proporciona processos mais seguros e ágeis.

RECOMENDADO PARA:

Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, óleos, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.

Cor: Verde

EN 374-1/Tipo A EN 388

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

NEOLÁTEX
DA-224D

- Reforço extra
- Látex natural e neoprene
- Interior forrado em algodão flocado

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura. A composição em látex e neoprene garantem mais maleabilidade, destreza e liberdade nos movimentos. Ótima relação custos x benefício.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de produtos químicos, agrícolas, higienização, serviços gerais, pintura e construção civil.

Cor: Amarela com azul

EN 388 EN 374

MAX ORANGE
DA-208D

- Látex natural forrada em algodão flocado
- Palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta resistência mecânica e química devido à sua espessura reforçada. Forro em algodão aveludado, garantindo mais conforto e absorção de suor para períodos longos de uso. Excelente relação custo x benefício comparado às luvas tradicionais.

RECOMENDADO PARA:
Indústria alimentícia, pesqueira, agrícola, química, automotiva e construção civil. Trabalhos com saneamento básico e serviços de conservação e limpeza.

Cor: Laranja

EN 388 EN 374

PETRONIT
DA-12.210D - 27cm
DA-12.214D - 35cm
DA-12.214 - 45cm

- PVC com suporte têxtil em algodão
- Punho reto com 27 cm, 35 cm e 45 cm de comprimento
- Palma e dorso antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Composição em PVC de alta resistência química, mais macia e táctil, proporciona mais aderência e sensibilidade para trabalhos pesados que necessitem de proteção química e mecânica.

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de ácidos inogârnicos, cetonas, compostos de nitrila, hidrocarbonetos clorados, ésteres, bases, álcoois, tratamento de água e esgoto, peças abrasivas, manutenção predial.

Cor: Preta e verde

EN 407 EN 374 EN 388

Disponível na cor verde.

PROTEÇÃO CONTRA **CORTE**

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

FLEXCUT LÁTEX
DA-45.000

- Fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, resistência ao corte em trabalhos com manuseio de peças, chapas e lâminas cortantes. O banho em látex oferece impermeabilidade* na palma e melhor aderência no manuseio de chapas.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção com risco de corte. Indústria automobilística, petroquímica, mineração, linha branca e construção civil.

EN 407 EN 388

Cor: Cinza com azul

FLEXCUT
LÁTEX PUNHO LONGO
DA-45.200

- Luva de segurança em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta com látex corrugado na palma
- Face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico alongado

EN 407 EN 388

Cor: Cinza com azul

FLEXCUT
BANHO TOTAL
DA-45.500

- Luva de segurança tricotada em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tato, resistência ao corte em trabalhos com manuseio de peças, chapas e lâminas. O látex oferece impermeabilidade* na palma e melhor aderência.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção com risco de corte. Indústria automobilística, petroquímica, mineração, linha branca e construção civil.

EN 407 EN 388

Cor: Azul com preto

FLEXCUT
BANHO TOTAL PUNHO LONGO
DA-45.500L

- Luva de segurança tricotada em fios de polietileno de alta densidade
- Recoberta totalmente de nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

EN 407 EN 388

Cor: Azul com preto

*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

FLEXCUT PU
DA-45.400

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta de poliuretano na palma
- Punho em elástico

EN 388

Cor: Cinza

DISPONÍVEL
PUNHO LONGO
DA-45.400L

FLEXCUT NITRÍLICA
DA-45.300

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Recoberta em nitrílico na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho em elástico

EN 407 EN 388

Cor: Cinza com preto

DISPONÍVEL
PUNHO LONGO
DA-45.300L

FLEXCUT COURO
DA-45.500LC

- Luva de segurança confeccionada em nylon e polietileno
- Possui banho total nitrílico e banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Reforço palmar em couro
- Punho em elástico

EN 407 EN 388

Cor: Azul com preto

FLEXCUT SEM BANHO
DA-45.100

- Luva de segurança tricotada em polietileno de alta densidade
- Ambidestra
- Punho em elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas e risco de corte. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular. É tricotada em polietileno de alta densidade e possui alta resistência contra corte de lâminas e metais. É muito flexível e possui baixa espessura que permitem tato preciso quando manusear peças pequenas. De fácil higienização, e ideal para manipulação de alimentos.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em baixa temperatura até -30°C. Manuseio de facas e peças cortantes, indústria alimentícia, frigorífica e cozinha industrial, chaparia, peças com rebarba, montagens.

Aviso: As luvas podem perder suas propriedades isolantes se estiverem molhadas.

EN 511 EN 388

Cor: Cinza

ALTIFLEX
VIC-17.210

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tricotada em fio de polietileno com revestimento antiderrapante em poliuretano poroso (PU) na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:

Manipulação de chapas metálicas, estamparia de metais, manutenção mecânica, troca de facas de guilhotina, rebarbação de peças.

EN 388

Cor: Cinza

PROTEÇÃO **MECÂNICA**

LIGHTFLEX 3/4
DA-25.500

- Luva de algodão com banho nitrílico
- Punho em malha

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem maior resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. O dorso ventilado aumenta o conforto térmico. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100º C** (calor de contato). Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manutenção, coleta de lixo e construção civil.

Cor: Azul

EN 407 EN 388

MAXIGRIP
DA-36.103

- Luva tricotada em algodão
- Recoberta em látex corrugado na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Possui palma antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Confeccionada em malha de algodão tratado o que oferece conforto e maleabilidade. Resistente a cortes leves, este equipamento confere uma boa relação custo x benefício para substituição de luvas de couro tipo vaqueta. Possui resistência térmica até 250º C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de metais, madeira, peças com rebarba, coleta de lixo, construção e expedição.

Cor: Amarela com verde

EN 407 EN 388

POLIFLEX
DA-11.100

- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor cinza
- Não solta fiapos

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®). Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:
Indústria metalmecânica, automobilística, moveleira, montagem, construção civil, logística, manutenção e agroindústria, atividades que requerem proteção antiestática ao produto.

Cor: Cinza e branco

EN 407 EN 388

DA-11.300

Disponível na cor branca e com pigmento na palma.

GLADIADOR
DA-36.105

- Tricotada com fios de algodão, vulcanizado de látex reforçado na palma e nos dedos
- Acabamento antiderrapante

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Tricotada em algodão sem costura interna, proporciona segurança e conforto para trabalhos pesados. Excelente custo x benefício para substituição de luvas em couro. O reforço entre o polegar e o indicador oferece alta resistência no trabalho com metais e peças cerâmicas.

RECOMENDADO PARA:
Manutenção predial, construção civil, vergalhões, indústria moveleira.

Cor: Azul

EN 407 EN 388

*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.
**De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de se certificar de que a luva é adequada às condições reais de utilização.

FLEXTÁCTIL
DA-12.100

- Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor preta
- Não solta fiapos
- Banho de poliuretano

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva - EN 388 (3121). A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta fiapos nas peças manipuladas. Possui propriedade antiestática e protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

RECOMENDADO PARA:
Atividades que requerem proteção antiestática para o produto manipulado, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

EN 388

Cor: Preta e branca

Disponível na cor branca.

PÉGASUS
DA-16.330

- Luva de algodão com banho de látex
- Palma antiderrapante corrugada e banho parcial no dorso
- Punho em malha com elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Interior em algodão proporciona conforto e o banho em látex maleabilidade, facilitando trabalhos manuais com e sem o uso de ferramentas. Possui resistência mecânica e excelente aderência. É a melhor relação custo x benefício para serviços de manutenção, logística e construção civil. Seu dorso ventilado oferece melhor conforto térmico e respirabilidade das mãos. Possui resistência térmica até 250º C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Construção civil, manutenção e atividades de colheita (agroindústria).

EN 407 EN 388

Cor: Verde

ULTRAFLEX
DA-12.600

- Luva de nylon recoberta com banho nitrílico cinza na palma e nas pontas dos dedos
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade* na palma para serviços de montagem. Excelente relação custo x benefício comparado a luvas tricotadas em algodão.

RECOMENDADO PARA:
Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

EN 407 EN 388

Cor: Branca com cinza

NITRIFLAT
VIC-11.410

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Tricotada em fio de poliamida com revestimento antiderrapante em borracha nitrílica na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Punho com elástico. Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos, com excelente desempenho contra abrasão, corte, rasgo e perfuração.

RECOMENDADO PARA:
Montagem e manipulação de pequenas peças, mecânica de precisão, trabalhos com madeiras, montagens automotivas, serviços de varrição, controle de qualidade.

EN 388

Cor: Preta

*As luvas não são certificadas (testadas) para agentes químicos. Para garantir o respaldo legal na utilização com óleos e graxas, recomendamos a utilização em conjunto (sobrepostas) com luvas certificadas para os agentes químicos Hidrocarbonetos Alifáticos e Hidrocarbonetos Aromáticos ou com creme protetor de segurança com Certificado de Aprovação – CA para solventes orgânicos.

ULTRABLACK
DA-12.600P

- Luva de nylon preto recoberta com banho nitrílico preto na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade para serviços de montagem e manutenção de peças úmidas ou oleadas*.

RECOMENDADO PARA:
Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

Cor: Preta

EN 388

ULTRABLACK
PRO TOTAL
DA-46.000

- Luva de nylon, com palma, dedos e dorso totalmente recobertos com banho nitrílico
- Punho elástico

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade para serviços de montagem e manutenção de peças úmidas ou oleadas*.

RECOMENDADO PARA:
Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.

Cor: Preta com azul

EN 407 EN 388

LIGHTFLEX TOTAL
DA-26.602

- Luva de algodão com revestimento nitrílico total
- Punho em malha com elástico e forro felpudo

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações, com boa relação custo x benefício. O banho de nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato). Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manutenção, coleta de lixo e construção civil.

Cor: Azul

EN 407 EN 388

LIGHTFLEX
PUNHO DE SEGURANÇA
DA-26.805

- Algodão com banho nitrílico
- Punho de segurança em lona e forro felpudo

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O suporte têxtil e o revestimento nitrílico oferecem resistência mecânica e química* no manuseio de peças secas ou oleadas*. Resistente a rasgos e perfurações. O punho de lona proporciona proteção no manuseio de peças e chapas grandes, com risco de corte na altura do punho. O banho nitrílico permite o trabalho com óleos, graxas*. Resistente a inúmeras lavagens, o que aumenta a vida útil do equipamento. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

RECOMENDADO PARA:
Manuseio de metais secos ou oleados* montagens, chaparia, peças plásticas.

Cor: Azul

EN 407 EN 388

PROTEÇÃO CONTRA **SOLDA**

DANNY®
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

POWERSOLDA

DA-94.100P

- Luva confeccionada em couro
- Palma e dorso forrados com tecido em algodão e espuma
- Reforço em couro na palma e entre os dedos indicador e polegar

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta resistência para soldagens. A luva apresenta grande conforto quanto a temperatura para o manuseio de peças quentes com até 350ºC*. Sua confecção em couro tratado aumenta a vida útil do produto.

RECOMENDADO PARA:

Trabalhos e serviços de montagem e manutenção em operações de solda, indústria naval, automobilística, metalmecânica, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica.

Cor: Azul com marrom



Conheça também:
Máscara de solda da linha de produtos VICSA

* De acordo com os ensaios da norma EN 407 para contato intermitente (em segundos), realizados em ambiente controlado de laboratório. A eficácia da luva dependerá de vários fatores como o peso, tempo de contato e temperatura do material manipulado. Recomendamos a realização de um teste preliminar a fim de certificar que a luva é adequada às condições reais de utilização.

ÓCULOS DE **SEGURANÇA**

ÓCULOS

ÓCULOS DE SEGURANÇA

LINHA

SUPREMA

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

MODELO HASTE

TIPOS DE LENTES

LENTE INCOLOR

Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes internos.

LENTE CINZA

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

LENTE VERDE

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

LENTE IN-OUT

Ambiente internos ou externos com variação de luz.

APOLLO
DA-15.800

• INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico com ajuste de comprimento e altura. Revestimento interno em neoprene no arco e na ponta das hastes. Possui tratamento antirrisco e antiembaçante (opcional).

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lentes: Cinza e incolor

• CINZA

CONDOR
DA-14.900

• INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança em policarbonato óptico com proteção lateral, tratamento antirrisco e antiembaçante (opcional). Armação em material plástico, hastes com ajuste de comprimento.

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lentes: Cinza, incolor e verde 5.0

• VERDE 5.0
(Somente antirrisco)

• CINZA

IGOR
DA-14.800

• INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico com tratamento antirrisco. Armação em material plástico, apoio nasal maleável. Hastes tipo espátula com revestimento interno em borracha macia nas pontas.

ANTIRRISCO

Lentes: Cinza e incolor

• CINZA

DELTA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato óptico com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, armação convencional com revestimento interno em borracha macia, hastes removíveis para colocação de elástico ajustável (incluso).

• INCOLOR

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-58.710 | VIC-58.720 | VIC-58.735

Lentes: (VIC-58.710) Incolor, **(VIC-58.720)** Cinza e **(VIC-58.735)** In-out

• IN-OUT

• CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor)

RUNNER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado do mesmo material, haste com comprimento regulável.

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

VIC-56.310 | VIC-56.320

Lentes: (VIC-56.310) Incolor e **(VIC-56.320)** Cinza

• INCOLOR

• CINZA

SPARK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lentes de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, armação de material resistente, protetor nasal em borracha macia e hastes emborrachadas tipo espátula.

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

VIC-58.910 | VIC-58.920 | VIC-58.935

Lentes: (VIC-58.910) Incolor, **(VIC-58.920)** Cinza e **(VIC-58.935)** In-out

• INCOLOR

• IN-OUT

• CINZA

TURBINE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com ventilação indireta, lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, proteção interna removível em espuma e haste vazada tipo espátula não removível com elástico. Possibilita alguns tipos de graduação.

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

VIC-58.110 | VIC-58.120

Lentes: (VIC-58.110) Incolor e **(VIC-58.120)** Cinza

• INCOLOR

• CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor)

MODELO AMPLA VISÃO

TIPOS DE LENTES

LENTE INCOLOR

Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.

LENTE CINZA

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

D-TECH

DA-15.200

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico de alta resistência, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em poliuretano que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente. Possui clip para uso conjunto com lentes graduadas.

• INCOLOR

RESPINGOS

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lente: Incolor

EVEREST

• INCOLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança ampla visão, com lente de proteção em policarbonato, com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, ventilação indireta, armação em silicone e elástico ajustável. Acompanha bolsa em nylon para armazenagem.

RESPINGOS

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

VIC-56.110 | VIC-56.120

Lentes: (VIC-56.110) Incolor e **(VIC-56.120)** Cinza

• CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor)

MODELO GRADUAÇÃO

TIPOS DE LENTES

LENTE INCOLOR

Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.

LENTE CINZA

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

SPOT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, hastes com proteção lateral, armação que possibilita a lente de qualquer tipo de graduação.

• INCOLOR

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-59.210

Lente: (VIC-59.210) Incolor

TAMBÉM PODEM SER GRADUADOS

• INCOLOR

TURBINE

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-58.110 | VIC-58.120

Lentes: (VIC-58.110) Incolor e **(VIC-58.120)** Cinza

• CINZA

D-TECH
DA-15.200

RESPINGOS
ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lente: Incolor

• INCOLOR

LINHA

ESSENCIAL

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

MODELO
HASTE

TIPOS DE LENTES

LENTE INCOLOR

Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes internos.

LENTE CINZA

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

LENTE VERDE

Ambientes internos ou externos com alta luminosidade.

LENTE AMARELA

Ambientes internos ou externos com baixa luminosidade.

LENTE IN-OUT

Ambiente internos ou externos com variação de luz.

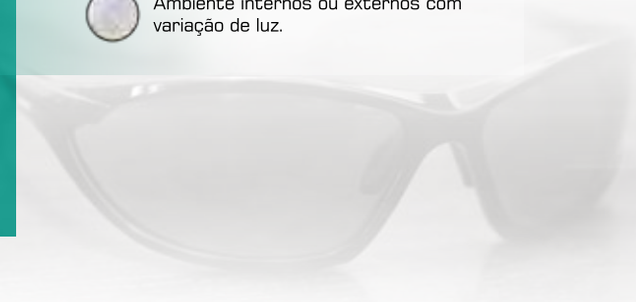

FÊNIX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável. Filtra 99,9% dos raios UVA e UVB*.

• INCOLOR

ANTIRRISCO
DA-14.500

Lentes: Cinza, incolor e verde

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-51.110 | VIC-51.120 | VIC-51.150

Lentes: (VIC-51.110) Incolor, **(VIC-51.120)** Cinza e **(VIC-51.150)** Verde 5.0

• VERDE 5.0

• CINZA

ÁGUIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança confeccionados em policarbonato óptico, lente curva, leve e resistente. Haste de material plástico, tipo espátula maleável.

• INCOLOR

ANTIRRISCO
DA-14.700

Lentes: Cinza, incolor e amarelo (âmbar)

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-52.110 | VIC-52.120

Lentes: (VIC-52.110) Incolor e **(VIC-52.120)** Cinza

AMARELO

CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor).

EAGLE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato óptico com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor nasal de silicone, haste com comprimento e inclinação reguláveis.

• INCOLOR

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-57.110 | VIC-57.120

Lentes: (VIC-57.110) Incolor, **(VIC-57.120)** Cinza

• CINZA

MERCURY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato óptico com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado do mesmo material e haste emborrachada.

• INCOLOR

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-57.210 | VIC-57.220

Lentes: (VIC-57.210) Incolor e **(VIC-57.220)** Cinza

• CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor).

Estes modelos **permitem a sobreposição** de óculos graduados.

PERSONA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança constituído de armação e visor (lente de proteção) confeccionados em uma única peça de policarbonato óptico com tratamento antirrisco e antiembaçante, hastes tipo espátula do mesmo material e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta.

Permitem a sobreposição em alguns modelos e tamanhos de óculos graduados.

• INCOLOR

• CINZA

ANTIRRISCO
DA-15.700

Lentes: Cinza e incolor

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-55.210

Lente: (VIC-55.210) Incolor

PERSONA ÓPTICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança constituído de armação e visor (lente de proteção) confeccionados em uma única peça de policarbonato óptico com tratamento antirrisco e antiembaçante, hastes tipo espátula do mesmo material e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta.

Maior conforto na sobreposição de óculos graduados por permitirem a utilização com vários modelos e tamanhos de armações.

• INCOLOR

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-55.410

Lente: (VIC-55.410) Incolor

AERIAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança com lentes de proteção em policarbonato óptico com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV*, protetor nasal injetado do mesmo material e haste com comprimento regulável.

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE
VIC-51.210 | VIC-51.220 | VIC-51.240

Lentes: (VIC-51.210) Incolor, **(VIC- 51.220)** Cinza e **(VIC-51.240)** In-out

• INCOLOR

• IN-OUT

• CINZA

*A norma ANSI.Z.87.1/2003 não estabelece requisitos de transmitância no ultravioleta para lentes claras (incolor).

MODELO AMPLA VISÃO

PLUTÃO
DA-15.600

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em material plástico, vedação através de borracha macia que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos orifícios que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos e minimiza o embaçamento da lente.

• INCOLOR

RESPINGOS

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lente: Incolor

TITANIUM
DA-14.100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Óculos de segurança modelo ampla visão, confeccionado em policarbonato óptico, tratamento antirrisco e antiembaçante. Armação em silicone flexível que se ajusta perfeitamente aos diferentes contornos faciais. Ventilação indireta através de pequenos canais que permitem a transferência do ar de dentro para fora dos óculos minimizando o embaçamento da lente.

• INCOLOR

RESPINGOS

ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE

Lente: Incolor

TIPOS DE LENTES

LENTE INCOLOR

Ambientes fechados com luminosidade artificial ou ambientes externos.

PLATAFORMA DE **PRODUTOS**

VICSA®

A plataforma de produtos Vicsa compõe o portfólio da Danny com uma diferenciada gama de EPIs, ampliando a capacidade da empresa de proteger os trabalhadores contra os mais diversos riscos no ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que ganha o respaldo e a força de uma marca líder, referência em luvas de proteção.

As nossas cintas ergonômicas, coletes, macacões de segurança, equipamentos de altura e máscara de solda são produtos que passam pelos mais rigorosos testes para comprovar sua eficácia e desempenho, reforçando o reconhecimento da linha Vicsa como uma marca tradicional no mercado de EPIs.

A equipe comercial da Danny é formada por profissionais técnicos capacitados, focados em entender a necessidade de cada cliente, podendo assim, oferecer a melhor solução em equipamentos de proteção individual. Além disso, a Danny disponibiliza uma equipe de engenharia altamente especializada para dar consultoria nos projetos de linha de vida. Desta forma, garantimos que nossos equipamentos de altura sejam utilizados de maneira correta e a segurança seja feita com êxito.

UM PRODUTO DANNY®

CINTAS ERGONÔMICAS

CINTA PRETA

VIC-41.110

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Elástico reforçado com haste na região lombar para evitar deformação da faixa lombar;
- Cinta ergonômica com ajuste duplo;
- Flanges de PVC maleável protegendo toda a região lombar;
- Suspensório confeccionado em elástico com regulagem de comprimento;
- Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade;
- Velcro com máxima aderência.

CINTA REFLETIVA

VIC-42.110

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Elástico reforçado com hastes duplas na região lombar para evitar deformação da faixa lombar;
- Cinta ergonômica com ajuste duplo;
- Flanges de PVC maleável;
- Suspensório confeccionado em elástico com regulagem de comprimento;
- Costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade;
- Com faixa refletiva para ótima visibilidade;
- Velcro com máxima aderência.

RECOMENDADO PARA:

Atividades que possam causar sobrecarga na musculatura das costas e abdômen:

- Transporte de mercadorias
- Motoristas
- Estoquistas
- Almoxarifado
- Expedição

DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS

P	80 - 91 cm
M	92 - 101 cm
G	102 - 114 cm
XG	115 - 125 cm
XXG	126 - 135 cm

UM PRODUTO DANNY®

COLETES **REFLETIVOS**

COLETE SEM BOLSO

VIC-71.160

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Colete de sinalização de alta visibilidade, confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper.

RECOMENDADO PARA:

Atividades em áreas de tráfego de veículos ou em sua proximidade, condições adversas como neblina, fumaça, chuva etc., serviços de água, gás, energia, limpeza, telefonia, correios etc. que atuam em áreas urbanas, manuseio de bagagem e equipes de terra em aeroportos, portos e estações ferroviárias e rodoviárias, operadores de veículos de entrega e equipes de inspeção.

Disponível na cor verde fluorescente.

VIC-71.260

COLETE DE 1 BOLSO

VIC-72.140

Disponível na cor verde fluorescente.

VIC-72.240

COLETE DE 4 BOLSOS

VIC-72.130

Disponível na cor verde fluorescente.

VIC-71.230

DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS

M	XG
G	XXG

TIPO TELA

VIC-71.116

Tamanho único (XG)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Possui faixas retrorrefletivas repelentes de água em X nas costas, paralelas na parte frontal e fechamento frontal em velcro.

TIPO TELA BICOLOR

VIC-71.316

Tamanho único (XG)

TIPO X

VIC-71.106

Tamanho único (XG)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliester emborrachado, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em formato H na parte frontal e formato X nas costas, fechamento frontal com velcro.

UM PRODUTO DANNY®

MACACÃO DE SEGURANÇA

VICSA®

STEELGEN COMFORT

TIPO 6

VIC-85.200

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Macacão de segurança, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno SMS respirável, fechamento em zíper com aba protetora, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Possui tratamento antiestático.

DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS

P	164 cm
M	170 cm
G	176 cm
XG	182 cm
XXG	188 cm
XXXG	194 cm

Variação +/- 2 cm

STEELGEN

VIC-85.111 TIPO 6

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Macacão de segurança, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, punhos e tornozelos. Possui tratamento antiestático.

DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS

P	164 cm
M	170 cm
G	176 cm
XG	182 cm
XXG	188 cm

Variação +/- 2 cm

UM PRODUTO DANNY®

LINHA DE ALTURA

CONSULTORIA E PROJETOS PARA LINHA DE VIDA

A Danny possui uma equipe de engenharia altamente especializada com profissionais capacitados para desenvolver os mais diversos projetos de linha de vida.
São projetos exclusivos e desenvolvidos sob medida para cada cenário, garantindo máxima segurança para seus funcionários, regidos pela NR35 (norma regulamentadora para trabalhos em altura).

O diagnóstico é feito gratuitamente e serve como base para desenvolver a solução de segurança para sua empresa. Ao término do projeto, você receberá a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), especificação e memorial de cálculo dos equipamentos, além de treinamento técnico para o uso correto dos materiais.

VICSA®

TEMOS A SOLUÇÃO COMPLETA PARA PROJETOS DE LINHA DE ALTURA

1- DIAGNÓSTICO

Juntamente com o cliente, fazemos o levantamento das informações para propor a solução mais adequada.

2- PROJETO

Desenvolvemos todo o projeto, além de desenho técnico que será apresentado em conjunto com a proposta.

3- VALIDAÇÃO

Após a apresentação, o projeto passa pela validação do cliente.

4- INSTALAÇÃO

Após a aprovação, os itens são colocados em produção e, em seguida, é feita a instalação no local.

5- CERTIFICAÇÃO E TREINAMENTO

Depois de instalado, o cliente recebe toda a documentação assinada pelo engenheiro responsável, além de treinamento para uso dos equipamentos.

CONHEÇA ALGUNS PROJETOS DE LINHA DE VIDA:



TRABALHO EM TELHADO

ENLONAMENTO, CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO

PROJETO DE LINHA DE VIDA PARA ESCADA MARINHEIRO



MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROJETO DE PROTEÇÃO COLETIVA PARA TRABALHO EM ALTURA, ESCADA, PASSARELA E GUARDA CORPO

TRABALHO SEGURO EM PONTE ROLANTE

UM PRODUTO DANNY®

CINTURÃO DE SEGURANÇA

VIC-20.112

- 1 Ponto de ancoragem: dorsal

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal.

CINTURÃO DE SEGURANÇA

VIC-27.113

- 2 Pontos de ancoragem: dorsal e frontal

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro.

Conheça também:

EXTENSOR DE ANCORAGEM
VIC-24.407

SUPORTE PARA ESPAÇOS CONFINADOS EM POLIÉSTER
VIC-24.409

CINTURÃO DE SEGURANÇA

VIC-20.529

- 4 Pontos de ancoragem: dorsal, frontal e laterais

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro e apoio lombar para trabalho posicionado.

Conheça também:

TALABARTE DE POSICIONAMENTO
VIC-21.226

FITA ANTITRAUMA
VIC-37.465

CINTURÃO DE SEGURANÇA

VIC-20.420

- 5 Pontos de ancoragem: dorsal, frontal, umbilical e laterais

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; apoio lombar para trabalho posicionado e acesso por corda.

UM PRODUTO DANNY®

CINTURÃO
DE SEGURANÇA DIELÉTRICO
VIC-26.423

• 4 Pontos de ancoragem: dorsal, frontal e laterais

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; apoio lombar para trabalho posicionado; atividade elétrica de baixa tensão e locais com ambiente corrosivo.

Conheça também:

TRAVA QUEDAS
VIC-29.041

TALABARTE DE SEGURANÇA
VIC-26.805

CINTURÃO
DE SEGURANÇA ANTI-CHAMAS
VIC-20.829

• 4 Pontos de ancoragem: dorsal, frontal e laterais.

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; apoio lombar para trabalho posicionado e trabalho a quente.

CINTURÃO
DE SEGURANÇA DIELÉTRICO E ANTI-CHAMAS
VIC-26.829

• 4 Pontos de ancoragem: dorsal, frontal e laterais

RECOMENDADO PARA:

Deslocamento e restrição pela argola dorsal; movimentação em espaços confinados e escadas do tipo marinheiro; apoio lombar para trabalho posicionado; atividade com risco elétrico e trabalho a quente.

Conheça também:

TALABARTE DE SEGURANÇA
VIC-26.805

FITA ANTITRAUMA
VIC-37.465

Todos os cinturões **VICSA** acompanham chip NFC* compatível com o aplicativo **MOB INSPEÇÃO.**

*Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e de forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro.

UM PRODUTO DANNY®

3 WAY
TRAVA QUEDAS RETRÁTIL
CAIXA DE ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Trava quedas retrátil 3-WAY com dispositivo em caixa de alumínio
- Com cabo de aço galvanizado de 4.8 mm
- 3 funções: sobe, desce e trava
- Retenção de queda mais rápida e com menor distância de parada quando comparada aos talabartes
- Possui 2 conectores de aço galvanizado, sendo um classe T com abertura de 17 mm e um classe B com abertura de 20 mm.
- Dispositivo indicador de queda

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TIPO DE CABO
VIC-TRIP3	30 metros	Galvanizado

TRAVA
QUEDAS RETRÁTIL
CAIXA PLÁSTICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Caixa plástica
- Cabo de aço 4,8 mm
- Mosquetão com abertura de 17 mm
- Manutenção nacional

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TIPO DE CABO
VIC-29.061P	10 metros	Galvanizado
VIC-29.061N	10 metros	Inox
VIC-29.071P	25 metros	Galvanizado
VIC-29.071N	25 metros	Inox

TRAVA
QUEDAS
VIC-29.031

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Trava quedas em aço para uso em cabo de aço de 8 mm com mosquetão oval de 20 mm.

TRAVA
QUEDAS RETRÁTIL
CAIXA PLÁSTICA
VIC-29.181

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 6 metros em fita de poliéster
- Mosquetão com abertura de 17 mm
- Caixa plástica
- Manutenção nacional

TRAVA
QUEDAS
VIC-29.041

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava quedas para corda de 12 mm em aço com extensor e mosquetão oval com abertura de 20 mm.

TRAVA
QUEDAS RETRÁTIL
VIC-29.151

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 2,5 metros em fita de poliéster
- Mosquetão com abertura de 18 mm
- Caixa plástica

TRAVA
QUEDAS RETRÁTIL
VIC-29.161

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 15 metros em fita de poliéster
- Mosquetão com abertura de 17 mm
- Caixa plástica
- Capacidade de carga até o limite de 140 kg
- Manutenção nacional

TRAVA
QUEDAS RETRÁTIL
VIC-22.051

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 2,1 metros em fita de poliéster
- Mosquetão alumínio com abertura de 55 mm
- Caixa plástica

UM PRODUTO DANNY

OS PRODUTOS DESTA PÁGINA ACOMPANHAM CHIP NFC* COMPATÍVEL COM: MOB INSPEÇÃO

TALABARTE
DE SEGURANÇA
POSICIONAMENTO
VIC-21.226

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte de posicionamento
- Material em corda sintética de 16 mm
- Abertura de 20 mm
- Conectores em aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 90 cm a 1,80 m

TALABARTE
DE SEGURANÇA
VIC-23.605
VIC-23.607

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte duplo em Y com absorvedor de energia
- Material em cadarço de poliéster tubular 25 mm
- Abertura de 20 mm e 55 mm (VIC-23.605), 20 mm e 110 mm (VIC-23.607)
- Conectores em aço forjado com trava dupla (VIC-23.605), alumínio com trava dupla (VIC-23.607)
- Comprimento de 1,40 m (VIC-23.605), 1,50 m (VIC-23.607)

TALABARTE
DE SEGURANÇA
VIC-21.110

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte de posicionamento / restrição
- Material em cadarço de poliéster de 25 mm
- Abertura de 20 mm
- Conectores em aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 90 cm a 1,80 m

TALABARTE
DE SEGURANÇA
VIC-21.185

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte simples em I com absorvedor de energia
- Material em cadarço de poliéster de 45 mm
- Abertura de 55 mm
- Conectores em aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 1,30 m

TALABARTE SIMPLES
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA
VIC-23.105

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Material em cadarço de poliéster de 45 mm
- Abertura de 18 mm
- Conectores em aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 1,40 m

PODEM SER USADOS COM:

UM PRODUTO DANNY®

OS PRODUTOS DAS PÁGINAS 110 E 111 ACOMPANHAM CHIP NFC* COMPATÍVEL COM: MOB INSPEÇÃO

TALABARTE
DE SEGURANÇA
VIC-23.805

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte duplo em Y com absorvedor de energia
- Material em cadarço de aramida de 45 mm
- Abertura de 20 mm e 55 mm
- Conectores de aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 1,40 m

TALABARTE
DE SEGURANÇA
VIC-26.805

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Talabarte duplo em Y com absorvedor de energia para trabalho com eletricidade
- Material em cadarço de aramida de 45 mm
- Abertura de 55 mm
- Dielétrico com trava dupla
- Comprimento de 1,40 m

BLOCANTE
PARA CORDA
VIC-29.041G

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Blocante trava quedas em alumínio para uso em corda de 9 a 13 mm com mosquetão oval de trava dupla com abertura de 17 mm

PODEM SER USADOS COM:

OS PRODUTOS DESTA PÁGINA ACOMPANHAM CHIP NFC® COMPATÍVEL COM:

MOB INSPEÇÃO

EXTENSOR
DE ANCORAGEM
VIC-24.407

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Extensor de ancoragem para ser usado com trava quedas retrátil
- Material em fita de poliéster de 45 mm
- Abertura de 17 mm
- Conector em aço forjado com trava dupla
- Comprimento de 30 cm

DESCENSOR
FREIO 8
VIC-PRO100

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Descensor em formato 8 para corda
- Material em alumínio forjado
- Força máxima de 40 kN
- Comprimento total de 145 mm, e em diâmetros, maior 52 mm e menor 18 mm

ASCENSOR
PARA CORDA
VIC-PRO220

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Ascensor para corda de 8 a 13 mm
- Material em alumínio
- Peso de 196g
- Comprimento de 202 mm
- Carga máxima de 100 kg

UM PRODUTO DANNY®

MOSQUETÃO
DE SEGURANÇA
VIC-24.300

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Mosquetão oval com fechamento final em rosca
- Aço forjado
- Abertura de 17 mm, trava dupla

ASSENTO
PARA SUSPENSÃO
VIC-24.408

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Almofada em EVA com forro respirável
- Porta ferramentas
- Mosquetão com abertura de 17 mm
- Tamanho regulável

POLIA
DE ALUMÍNIO
PARA CORDA DE 12 mm
VIC-24.402

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Carga de 26 kN
- Material em alumínio

TROLE
PARA VIGA I
DE 4 A 6 POLEGADAS
VIC-30.011

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Trole em aço com 4 roldanas para uso em viga I
- Abertura para vigas de 3 a 8 polegadas
- Em pintura eletrostática

SUPORTE
PARA ESPAÇOS CONFINADOS
EM POLIÉSTER
VIC-24.409

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Mosquetões com 17 mm de abertura
- Suporte em fita de poliéster

TROLE
PARA CABO DE AÇO
DE 8 A 12 mm
VIC-30.002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Trole em aço com 2 roldanas para cabo de aço
- Cabo de aço de 8 a 12 mm
- Com pintura eletrostática

PROTEÇÃO
PARA CORDA
VIC-24.406

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Fechamento em velcro
- Material sintético de alta resistência
- Evita o desgaste contra atrito em estruturas

ALÇA
DE ANCORAGEM
VIC-32.420
VIC-32.421

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Fita de ancoragem de 45 mm com alças nas extremidades e costura reforçada
- Poliéster
- 90 cm (VIC-32.420) / 1,50 m (VIC-32.421)

ACOMPANHA CHIP NFC* COMPATÍVEL COM: MOB INSPEÇÃO

FITA
ANTITRAUMA
VIC-37.465

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Fita de suspensão antitrauma em poliéster

LINHA DE VIDA
MÓVEL EM FITA
VIC-X2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Linha de vida móvel em fita de poliéster com 18 m de comprimento com catraca para regulagem e bolsa para acomodação
- Espessura da fita 38 mm
- Peso total da linha de vida completa 2,3 kg
- Para um usuário

TRIPÉ
VIC-TRIP10

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Hastes em alumínio com altura regulável de 1,35 m a 2,40 m
- Diâmetros de abertura de 1,14 m a 2,10 m
- Pés antiderrapantes com regulagem para terreno inclinado
- Corrente limitadora
- 2 pontos de ancoragem superior mais roldana para o cabo do guincho

GUINCHO VENDIDO SEPARADAMENTE

GUINCHO
PARA TRIPÉ
VIC-TRIP4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Guincho com 20 m de cabo de aço

LINHA DE VIDA
ESCADA MARINHEIRO
VIC-L00002

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Kit de linha de vida para fixação em escada do tipo marinheiro, onde o usuário poderá se movimentar na escada de forma segura e com as mãos livres.

UM PRODUTO DANNY®

MÁSCARA DE SOLDA

VICSA®

MÁSCARA DE SOLDA

Com escurecimento automático

VIC-34.623

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Máscara de solda confeccionada em policarbonato e poliamida, leve, alta resistência ao impacto, filtro de escurecimento automático, com bateria recarregável através de células solares, controle manual de tonalidade de 9/13, nível de sensibilidade ajustável, carneira com aparador de suor e catraca cambiável com ajuste para baixo e para trás.

CARNEIRA DE CATRACA

VIC-35.511

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Carneira (suspensão) em poliamida, ajustável com catraca de 2 estágios com ajuste para baixo e para trás, aparador de suor em espuma.

PLACA DE PROTEÇÃO

Externa
VIC-35.514

Interna
VIC-35.513

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- Placas de proteção confeccionadas em policarbonato.
- Placa de proteção interna:
  46 mm (altura) x 105 mm (largura).
- Placa de proteção externa:
  90 mm (altura) x 115 mm (largura).

UM PRODUTO DANNY®

DANNY®

ENTENDE • PROTEGE • INOVA

55 11 3133-5766
danny@danny.com.br | **www.danny.com.br**